

Fișă tehnică



Tub flexibil inox dublu perete

Utilizare


- Pentru evacuarea gazelor de ardere provenite de la cazane pe combustibil lichid, solid, gazos sau șeminee
- Pentru tubarea coșurilor de fum zidite ce nu mai pot fi reparate în interior

Avantaje

- Flexibilitate
- Rezistență ridicată la coroziune
- Temperatura de lucru T450 (rezistă până la 1000°C)
- Structura dublă a peretelui cu suprafața lisă la interior permite o mai bună circulație a fluxului de gaze arse și o întreținere mult mai bună și mai ușoară

Dimensiuni

Diametru interior (mm)	80/120/150/160/180/200
Lungime (m)	2m / alte dimensiuni la cerere până la 20m

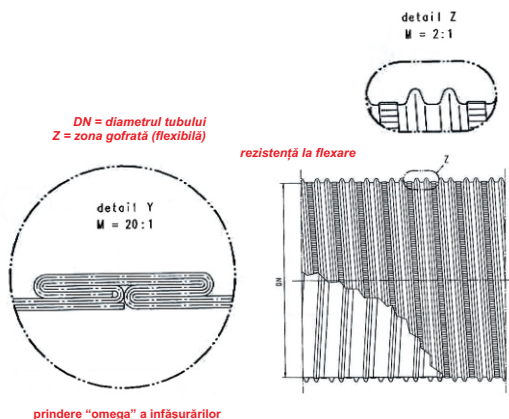

Caracteristici

Tip tub	Flexibil
Material	Interior neted - Inox 304 Exterior gofrat – inox 304
Grosime	2 x 0.1mm
Tip îmbinare	Îmbinare elicoidală dublă tip Omega
Rezistența de lucru certificată	T450
Rezistență la incendiu de funingine 1000°C	Da
Rezistență la șoc termic	Da
Rezistență la condens	Da - V2
Rezistență la coroziune	Da - W
Clasa de protecție	Neinflamabil
Norme / Certificări	ISO 9001:2015 Certificare CE nr. 1301-CPR-1480 conf. stand. EN 1856-2:2009
Garanție	10 ani